


# BKRTA


## ACTIVE - TECHNICAL SCHEME ACTIVE - SPECIFICHE TECNICHE

ACTIVE - AT1A

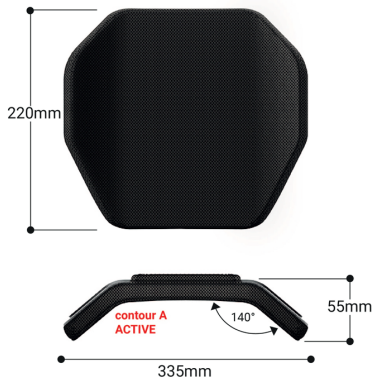

mountable on widths from 340mm to 380mm  
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

ACTIVE - AT2A

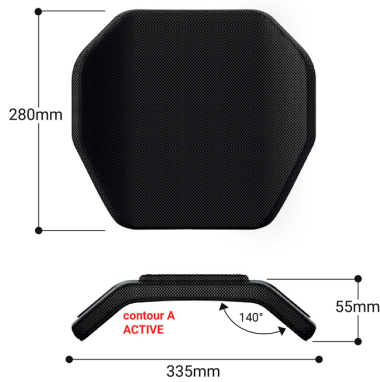

mountable on widths from 340mm to 380mm  
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

ACTIVE - AT3A




mountable on widths from 340mm to 380mm  
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

ACTIVE - AT4A



mountable on widths from 400mm to 460mm  
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

ACTIVE - AT5A

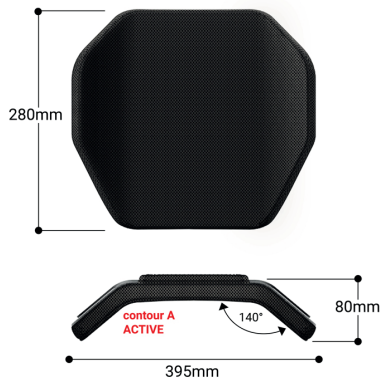

mountable on widths from 400mm to 460mm  
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

ACTIVE - AT6A



mountable on widths from 400mm to 460mm  
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

Weight  $\pm$  1000gr


Supplied with 30 mm high-density foam padding and upholstery in fireproof and breathable fabric. The backrest can be mounted to the wheelchair either centrally or laterally. Both clamps guarantee a wide range of adjustments.

Peso  $\pm$  1000gr

Viene fornita un'imbottitura con schiuma ad alta densità di spessore 30mm e il relativo rivestimento in materiale ignifugo e traspirante.

Lo schienale può essere infatti montato alla carrozzina centralmente oppure lateralmente. Entrambi gli attacchi garantiscono ampie possibilità di regolazioni.

CLACE



adaptable to  $\varnothing$  19/22/25mm tubes  
adattabile su tubi  $\varnothing$  19/22/25mm

CLALA



adaptable to  $\varnothing$  22/25mm tubes  
adattabile su tubi  $\varnothing$  22/25mm

**ARIA WHEELS SRL**

Registered Office\_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy

Production Dept\_Via A. Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy

VAT IT 12848301003 | tel. +390444701414

www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

# BKRTA

## DEEP - TECHNICAL SCHEME DEEP - SPECIFICHE TECNICHE

**DEEP - AT1D**




mountable on widths from 340mm to 380mm  
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

**DEEP - AT2D**




mountable on widths from 340mm to 380mm  
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

**DEEP - AT3D**

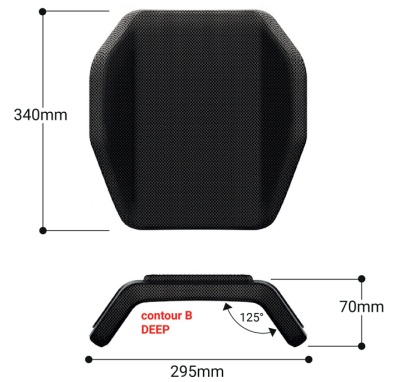

mountable on widths from 340mm to 380mm  
montabile su larghezze da 340 mm a 380 mm

**DEEP - AT4D**

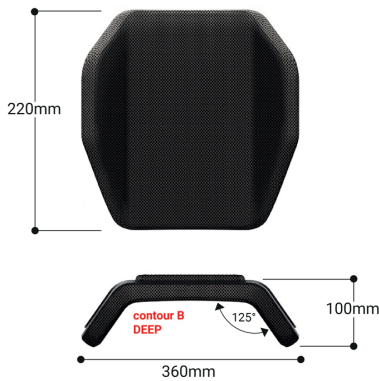


mountable on widths from 400mm to 460mm  
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

**DEEP - AT5D**



mountable on widths from 400mm to 460mm  
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm

**DEEP - AT6D**

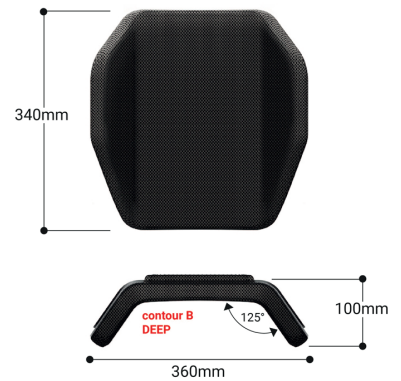

mountable on widths from 400mm to 460mm  
montabile su larghezze da 400 mm a 460 mm


Weight  $\pm$  700gr

Supplied with 30 mm high-density foam padding and upholstery in fireproof and breathable fabric. The backrest can be mounted to the wheelchair either centrally or laterally. Both clamps guarantee a wide range of adjustments.

Peso  $\pm$  700gr

Viene fornita un'imbottitura con schiuma ad alta densità di spessore 30mm e il relativo rivestimento in materiale ignifugo e traspirante. Lo schienale può essere infatti montato alla carrozzina centralmente oppure lateralmente. Entrambi gli attacchi garantiscono ampie possibilità di regolazioni.

**CLACE**



adaptable to  $\varnothing$  19/22/25mm tubes  
adattabile su tubi  $\varnothing$  19/22/25mm

**CLALA**



adaptable to  $\varnothing$  22/25mm tubes  
adattabile su tubi  $\varnothing$  22/25mm

**ARIA WHEELS SRL**

Registered Office\_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy

Production Dept.\_Via A. Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy

VAT IT 12848301003 | tel.+390444701414

www.ariawheels.com | info@ariawheels.com